

Box HDD disco rigido SATA III 3.5" USB 3.0 RAID a doppio bay + Hub USB a ricarica rapida & UASP

Product ID: S352BU33HR



Il box esterno RAID a doppio alloggiamento S352BU33HR consente di creare un array RAID esterno con due dischi rigidi SATA da 3,5" e l'aggiunta al computer mediante USB 3.0.

Per prestazioni ottimali delle unità SATA III, il box esterno RAID supporta un collegamento host USB 3.0 con UASP con velocità fino al 70% maggiori della tradizionale USB 3.0 se abbinato a un controller host compatibile con UASP. (Per maggiori dettagli consultare i risultati dei nostri test su UASP riportati di seguito).

Il box esterno RAID permette di collegare dispositivi USB 3.0 aggiuntivi al computer, mediante un hub USB 3.0 a 2 porte integrato, comodamente montato sul lato anteriore del box esterno. L'hub di facile accesso presenta inoltre funzioni di ricarica rapida, è quindi possibile ricaricare l'iPad, smartphone o altri dispositivi portatili con la medesima rapidità del collegamento a una presa a muro.

Al fine di garantire temperature di funzionamento sicure dei dischi rigidi, il box esterno a 2 unità è dotato di una ventola di raffreddamento integrata che assicura un'adeguata circolazione dell'aria e impedisce il surriscaldamento delle unità SATA.

Il box esterno presenta un controller RAID hardware integrato che offre le opzioni necessarie per l'impostazione dell'array più adatta all'applicazione di archiviazione utilizzata, tra cui JBOD, Spanning, RAID 0 e RAID 1.

Al fine di garantire la compatibilità con il sistema informatico utilizzato, S352BU33HR supporta tutti i principali sistemi operativi, tra cui: Microsoft Windows® (8/7/Vista/XP/Server 2008/Server 2003), Apple® OSX (10.9/10.8/10.7/10.6), Linux e Google Chrome OS™.



S352BU33HR è coperto dalla garanzia di 2 anni StarTech.com e dal supporto tecnico gratuito a vita.

Prestazioni ottimizzate grazie a UASP

UASP è supportato da Windows 8, Mac OSX (10.8 o superiore) e Linux. Nei test UASP presenta prestazioni fino al 70% più rapide nella lettura e fino al 40% più rapide nella scrittura rispetto alle massime prestazioni di una USB 3.0 tradizionale.

Durante i test con lo stesso picco, UASP presenta inoltre una riduzione dell'80% delle risorse del processore necessarie.

I risultati dei test sono stati ottenuti utilizzando un sistema Ivy Bridge Intel®, un box esterno StarTech.com dotato di UASP e un'unità a stato solido SATA III.

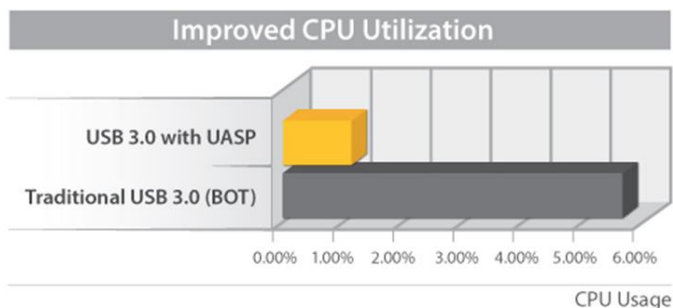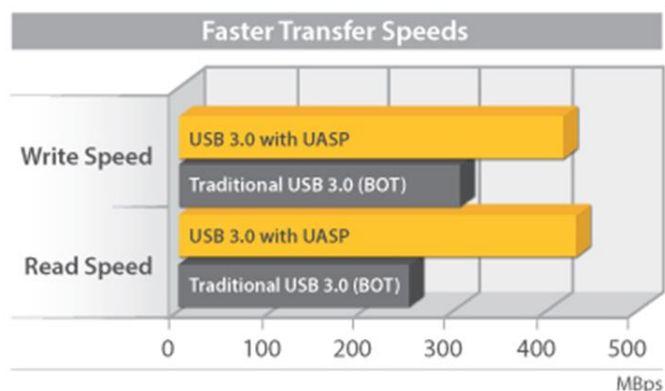

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

- Consente la realizzazione di un array RAID 1 esterno per la ridondanza dei dati e impedire il guasto delle unità durante le operazioni che utilizzano dati importanti
- Consente di lavorare esternamente e in sicurezza con file di grandi dimensioni per applicazioni di video editing o fotografia
- Trasferimento rapido di file di dati di grandi dimensioni dal computer a un box RAID esterno sicuro

Caratteristiche

- Supporta SATA III (6 Gbps) e UASP (5 Gbps) per prestazioni ottimali
- Hub USB 3.0 a 2 porte integrato con funzioni di ricarica rapida
- RAID hardware con supporto di RAID 0/RAID 1/BIG/ JBOD
- Supporta SATA revisione I/II/III (1,5/3,0/6,0 Gbps)
- Supporta USB 3.0/2.0/1.1 (5 Gbps/480 Mbps/1,5 Mbps)

Hardware	Warranty	2 Years
	Dimensioni unità	3.5in
	ID chipset	JMicron - JMS562 ASMedia - ASM1074
	Installazione unità	Fisso
	Interfaccia	USB 3.0
	Numero alloggiamenti interni da 3,5"	2
	Numero di unità	2
	Tipo bus	USB 3.0
	Tipo unità	SATA
	Ventola/e	Sì
	Ventole	1 - 80 mm
Prestazioni	Capacità max unità	Attualmente testato fino a 6 TB 7200 RPM
	Funzionalità hot swap	No
	Massima velocità di trasferimento dati	5 Gbps
	Modalità RAID supportate	BIG (spanning o concatenazione)
		JBOD (Just a Bunch of Disks)
		RAID 0 (dischi in striping)
		RAID 1 (dischi in mirroring)
	RAID	Sì
	Supporto UASP	Sì
Connettore/i	Connettori host	1 - USB Type-B (9 pin) USB 3.0 Femmina
	Connettori unità	2 - Presa SATA dati e alimentazione (7+15 pin) Presa
	Tipo/i connettori	1 - USB 3.0 A (ricarica rapida, 9 pin, SuperSpeed) Femmina
Software	Compatibilità con sistemi operativi	OS independent; No software or drivers required
Indicatori	Indicatori LED	1 - LED alimentazione
		1 - Attività HDD 1
		1 - Attività HDD 2
		1 - LED RAID

Alimentazione	Adattatore di alimentazione incluso	Adattatore CA incluso
	Consumo energetico	48
	Corrente di uscita	4 A
	Tensione di uscita	12 DC
	Tensione ingresso	100 ~ 240 AC
Ambientale	Temperatura d'esercizio	5°C to 35°C (41°F to 95°F)
	Temperatura di conservazione	-20°C to 50°C (-4°F to 122°F)
	Umidità	20%RH~80%RH
Caratteristiche fisiche	Altezza prodotto	95 mm [3.7 in]
	Larghezza prodotto	115.5 mm [4.5 in]
	Lunghezza prodotto	182 mm [7.2 in]
	Peso prodotto	741 g [26.2 oz]
Informazioni confezione	Peso spedizione (confezione)	1.4 kg [3 lb]
Contenuto della confezione	Incluso nella confezione	1 - Box esterno per dischi rigidi USB 3.0
		1 - Cavo USB 3.0
		1 - Adattatore di alimentazione universale (NA/UK/EU)
		1 - Manuale di istruzioni

L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.